

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100



OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 900292/2020/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre a Rua Jerônimo Gomes e a Rua Octávio Stribe - Bairro Maturno Belo - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.842,00 m² (Comprimento da rua: 236,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golos: 282,00 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 08/2021 - BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		Valor total da Planilha Orçamentária (com BDI):				R\$ 263.072,52			
		VALOR UNITÁRIO (COM BDI)				VALOR TOTAL (COM BDI = 22,70%)			
CÓDIGO SINAPI	ITEM	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL
4813 (INSUMO)	1.1	2,88	m²	225,00	69,02	207,06	276,08	198,78	596,33
									795,11
100576	1.2	2.842,00	m²	1,44	0,44	1,33	1,77	1.257,59	3.772,76
									5.030,34
90778	1.3	16,00	H	102,00	31,29	93,86	125,15	500,60	1.501,80
									2.002,40
1-LOCAL	1.4	28,42	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
	2								7.827,85
7745 (INSUMO)	2.1	22,00	m	79,90	24,51	73,53	98,04	539,22	1.617,66
									2.156,88
90106	2.2	31,46	m³	5,50	1,69	5,06	6,75	53,09	159,27
									212,36
92809	2.3	22,00	m	38,90	11,93	35,80	47,73	262,52	787,55
									1.050,06
93379	2.4	27,14	m³	12,90	3,96	11,87	15,83	107,41	322,22
									429,68

[Handwritten signature]
FUTURA AMBIENTAL EIRELI
Robert Kruel Daurias
CNPJ: 30.396.707/0001-20
Rua Carlos Mariense de Abreu 63
Centro - Tupancireia - RS - 98.170-000

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
futuraambientaleireli@gmail.com
Telefone: 55-32722173

[Handwritten signature]
Ajaíl Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA/RS 089303

37451 (INSUMO)	2.5	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEIA, Ø 40 cm - INCLUSIVE TRANSPORTE	3,00	m	41,90	12,85	38,56	51,41	38,56	115,67	154,23
90106	2.6	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	4,29	m³	5,50	1,69	5,06	6,75	7,24	21,72	28,96
92809	2.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEIA, Ø 40 cm - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	3,00	m	38,90	11,93	35,80	47,73	35,80	107,39	143,19
93379	2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RESTROESCAVADEIRA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	3,70	m³	12,90	3,96	11,87	15,83	14,64	43,93	58,57
2 - COMPOSIÇÃO EM ANEXO	2.9	EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA, h = 1,30 m, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	4,00	unid	1,238,00	379,76	1,139,27	1,519,03	1,519,03	4,557,09	6,076,12
Total do item											10,310,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR											
101170	3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE AREIA (CAMADA COM ESPESURA = 10 cm + PERDAS) E RELUTAMENTO COM PÓ DE PEDRA (CAMADA COM ESPESURA = 4 cm) - EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA, DA ÁREA E DO PÓ DE PEDRA	2,842,00	m²	28,00	8,59	25,77	34,36	24,412,78	73,238,34	97,651,12
95876	3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA	10,657,50	m³xKm	1,36	0,42	1,25	1,67	4,449,51	13,348,52	17,798,03
93593	3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA	8,597,05	m³xKm	0,55	0,17	0,50	0,67	1,440,01	4,320,02	5,760,02
95876	3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA ÁREA	8,526,00	m³xKm	1,36	0,42	1,25	1,67	3,559,61	10,678,82	14,238,42
93593	3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA ÁREA	6,792,38	m³xKm	0,55	0,17	0,50	0,67	1,137,72	3,413,17	4,550,89
95876	3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA	3,410,40	m³xKm	1,36	0,42	1,25	1,67	1,423,83	4,271,53	5,695,36
93593	3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - PARA O TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA	2,557,80	m³xKm	0,55	0,17	0,50	0,67	428,43	1,285,29	1,713,73
88628	3.8	EXECUÇÃO DE ARGAMASSA PARA SARJETA - LARGURA = 0,60 metros	3,27	m³	443,90	136,17	408,50	544,67	445,27	1,335,80	1,781,07
94273	3.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	594,00	m	39,50	12,12	36,35	48,47	7,197,80	21,593,39	28,791,18
102498	3.10	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL	594,00	m	0,96	0,30	0,89	1,18	175,23	525,69	700,92
Total do item											178,680,74
CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO											
96525	4.1	CORTE E RETIRADA DE ARBUSTOS E ÁRVORES DE QUALQUER DIÂMETRO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA EM CONCRETO - COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 Km	904,68	m²	0,30	0,09	0,26	0,37	83,68	251,05	334,73

FUTURA AMBIENTAL
 CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
 Rua Carlos Marlene de Abreu
 Centro - Tupaciretã - RS - 96.400

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
 futuraambientaleireli@gmail.com
 Telefone: 55-32722173

Ajadli Dornelles da Rosa
 Engenheiro Civil
 CREA / RS 089303

97084	4.2	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA DO SOLO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA EM CONCRETO, COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 Km	904,68	m²	0,50	0,15	0,46	0,61	137,96	413,89	551,85
96622	4.3	EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA SIMPLES) - ESPESURA = 5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA	34,16	m³	94,90	29,11	87,33	116,44	994,40	2.983,20	3.977,60
95876	4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA	1.024,80	m³Km	1,36	0,42	1,25	1,67	427,85	1.283,56	1.711,42
93593	4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA	768,60	m³Km	0,55	0,17	0,50	0,67	128,74	386,23	514,97
94991	4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NÃO ARMADO, INCLUSO RAMPAIS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (REBAIXO NA CALÇADA) - e = 6 cm (INCLUSO SARRAFOS DE MADEIRA PARA FORMAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO)	41,00	m³	508,90	156,11	468,32	624,42	6.400,31	19.200,92	25.601,22
3 - COMPOSIÇÃO EM ANEXO	4.7	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	190,24	m²	96,12	29,49	88,46	117,94	5.609,23	16.827,68	22.436,91
Total do item											22.436,91
5 SINALIZAÇÃO VERTICAL											
13521 (INSUMO)	5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45x25 cm	12,00	unid	70,90	21,75	65,24	86,99	260,97	782,91	1.043,88
34721 (INSUMO)	5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO R-1 - "PARADA OBRIGATÓRIA" - LADO = 0,25 m	1,32	m²	615,60	188,84	566,51	755,34	249,26	747,78	997,04
21013 (INSUMO)	5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS, CLASSE LEVE, DN 50 mm (2"), ESPESURA = 2,00 mm, COMPRIMENTO = 3,20 m	38,40	m	79,90	24,51	73,53	98,04	941,18	2.823,55	3.764,74
94975	5.4	EXECUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMADURA, PREPARO EM BETONEIRA, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO (DIÂMETRO = 0,30 m, PROFUNDIDADE = 0,60 m)	0,50	m³	347,40	106,57	319,70	426,26	53,27	159,85	213,12
Total do item											213,12
6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL											
102509	6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA RETROREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - APLICAÇÃO MANUAL	172,80	m²	16,86	5,17	15,52	20,69	893,81	2.681,42	3.575,23
4 - OUTROS	6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA NA COR AMARELA EM MEIO FIO E MATERIAL CIMENTADO	36,40	m²	17,90	5,49	16,47	21,96	199,84	599,50	799,33
Total do item											799,33
7 SERVIÇOS FINAIS											
	7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM REMOÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS	4.066,00	m²	0,15	0,05	0,14	0,18	182,97	548,91	731,88
Total do item											731,88
731,88											

FUTURA AMBIENTAL
 CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
 Rua Carlos Malles de Abreu 6
 Centro - Ipanema - RS - 96.170-000

FUTURA AMBIENTAL
 CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
 futuraambiental@ gmail.com
 Telefone: 55-32722173

Ajadir Dornelles da Rosa
 Engenheiro Civil
 CREA / RS 089303

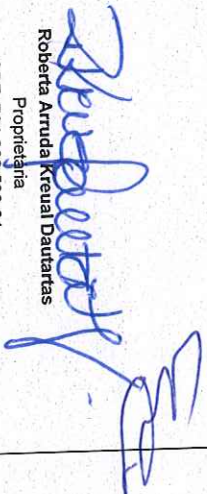
FUTURA AMBIENTAL

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM BDI = 22,70%)

R\$ 65.768,12	R\$ 197.304,40	R\$ 263.072,52
Mão-de-Obra	Material	Total Geral

Tupanciretã, RS, 25 de Novembro de 2021.



Ajadil Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA-RS: 089.303


Roberta Arruda Kreul Daurantas
Proprietária
CPF: 761.282.530-91


Ajadil Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA / RS. 089303


FUTURA AMBIENTAL EIRELI
Roberta Kreul Daurantas
CNPJ: 30.396.707/0001-20
Rua Carlos Marlene de Abreu 63
Centro - Tupanciretã - RS - 98.170-000

CNPJ N° 30.396.707/0001-20
futura.ambientaleireli@gmail.com
Telefone: 55-32722173




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA
PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 900292/2020/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre a Rua Jerônimo Gomes e a Rua Octávio Shibe - Bairro Matúrnio Belo - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.842,00 m² (Comprimento da rua: 256,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golos: 282,00 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 08/2021 - BD: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.827,85	2,98%	51,40%	4.023,52	35,80%	2.802,37	6,40%	500,98	6,40%	500,98
2	DRENAGEM PLUVIAL	10.310,00	3,92%	100,00%	10.310,00						
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	178.680,74	67,92%	25,00%	44.670,18	30,00%	53.604,22	30,00%	53.604,22	15,00%	26.802,11
4	CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO	55.128,70	20,96%	25,00%	13.782,18	30,00%	16.538,61	30,00%	16.538,61	15,00%	8.269,31
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.018,78	2,29%								
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	4.374,57	1,66%								
7	SERVIÇOS FINAIS	731,88	0,28%								
	SOMA	263.072,52	100,00%								
	TOTAL ACUMULADO PARCIAL			27,67%	72.785,87	27,73%	72.945,20	27,82%	73.197,04	16,78%	44.144,41
	TOTAL ACUMULADO GERAL			27,67%	72.785,87	55,40%	145.731,08	83,22%	218.928,11	100,00%	263.072,52

Tupanciretã, RS, 25 de Novembro de 2021.

Alsidil Dornelles da Rosa

Engenheiro Civil

CREA-RS: 089.303

Roberta Arruda Kreul Dauterast

Proprietária

CPF: 761.282.530-91

FUTURA AMBIENTAL EIRELI

Rua Carlos Matheus de Azevedo, 63

Centro - Tupanciretã - RS - 96.170-000

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20

futura.ambientaleireli@gmail.com

Telefone: 55-32722000

Engenheiro Civil

CREA/RS 089303

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

Ref. ao Contrato de Repasse nº 900292/2020/MDR/CAIXA

Local: Entre as ruas Jerônimo Gomes e Octávio Stribe - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

REFERÊNCIA: RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA: A PARTIR DE 10/2020

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
			HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A				
A1	INSS		20,00%	20,00%
A2	SESI		1,50%	1,50%
A3	SENAI		1,00%	1,00%
A4	INCRA		0,20%	0,20%
A5	SEBRAE		0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		3,00%	3,00%
A8	FGTS		8,00%	8,00%
A9	SECONCI		0,00%	0,00%
A	TOTAL		36,80%	36,80%
GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		17,93%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS		4,24%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - EFERMIDADE		0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO		10,78%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS		1,53%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS		7,74%	5,98%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		0,03%	0,03%
B	TOTAL		44,02%	15,71%
GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		4,49%	3,47%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		5,05%	3,90%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		3,65%	2,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,38%	0,29%
C	TOTAL		13,68%	10,56%
GRUPO D				
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		16,20%	5,78%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,40%	0,31%
D	TOTAL		16,60%	6,09%
TOTAL (A+B+C+D)			111,10%	69,16%

São Pedro do Sul, RS, 15 de novembro de 2021.

Ajadil Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA / RS 089303

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
futura.ambientaleireli@gmail.com
Telefone: 55-32722173

FUTURA AMBIENTAL EIRELI
Roberta Krueger Dauterlas
CNPJ. 30.396.707/0001-20
Rua Carlos Marlonse de Abreu 63
Centro - Tupanciretã - RS - 98.170-000

Nº TC/CR
900292/2020

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Nao

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	25,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,65%		3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%		0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%		0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%		1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%		6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%		3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,00%		0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,70%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DE)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 25%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO PEDRO DO SUL/RS

Local

22 DE NOVEMBRO DE 2021.

Data

Responsável Técnico
Nome: Ajadil Dornelles da Rosa
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: RS 089.303
CPF: 285.018.610-49

Responsável Tomador
Nome: Roberta Arruda Kruei Dautartas
Cargo: Proprietária - CPF: 761.283.530-91
Empresa: Futura Ambiental - Eireli

Ajadil Dornelles da Rosa
Engenheiro Civil
CREA / RS 089303

CNPJ Nº 30.396.707/0001-20
futura.ambientaleireli@gmail.com
Telefone: 55-32722173

FUTURA AMBIENTAL EIRELI
Roberta Kruei Dautartas
CPF: 36.396.707/0001-20
Rua Carlos Marinho de Azevedo 63
Centro - Tupacireta - RS - 96.170-000